Und warum ausgerechnet ein ENGEL Gerät?

Weil diese Fakten für sich sprechen!

- Extrem niedriger Stromverbrauch (32 W)
- Hält 30% länger an gleicher Stromquelle als vergleichbare Geräte
- Keinen erhöhten Anlaufstrom beim Einschalten
- Kein erhöhter Stromverbrauch selbst bei extremsten Außentemperaturen und Einsätzen
- Bei Betrieb max. Temperaturabfall von 1 - 2°
- Besonders geeignet für den Einsatz im medizinischen-, pharmazeutischen Bereich und Labor
- Lebensdauer bis zu 30 Jahre und länger
- Betrieb über Solarzellen möglich
- 100% wartungsfrei
- PU-Isolierung FCKW/FKW-frei
- Einfache Reinigung durch glatte Oberflächen
- Ersatzteile auch für sehr alte Geräte
- Unempfindlich bei Erschütterungen, Schlägen und in Schräglage

Die neuste Generation der ENGEL Schwingkompressortechnik

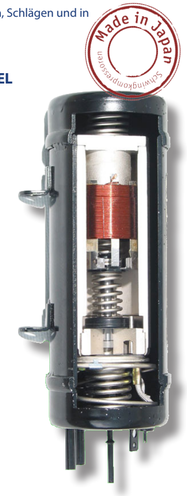

Bereits seit über 50 Jahren produziert und vertreibt die JAPANISCHE Firma Sawafuji Electric Co. Ltd ein einzigartiges Produkt:
Den SCHWINGKOMPRESSOR.
Die neueste Generation der ENGEL-Schwingkompressoren ist noch leiser, noch effizienter und noch geringer im Stromverbrauch.
Der ENGEL-Kompressor ist der Einzige am Markt, der ausschließlich für den mobilen Einsatz entwickelt wurde. Speziell beim konzipierten Einsatz an einer Batterie kommen seine Vorteile hinsichtlich seines geringen Anlaufstromes voll zur Geltung.
Dies bewirkt unter gleichen Einsatzbedingungen, gleichen Batterien und speziell bei Normalkühlung, dh. einem Temperaturbereich von +5°C, eine im Vergleich zu anderen Kompressor-typen längere Einsatzmöglichkeit.

ELEMAX SHX1000
Abmessungen: B 465 x H 380 x T 265mm
Leistung: 1000 W max.
(900 W Dauerleistung)
Motor: HONDA GHX50,
luftgekühlt, 4-Takt
Spannung: 230V, 50Hz
Gewicht (leer): 14 kg
Extra: 12V DC Ausgang zum Laden der Fahrzeugbatterie
Art. Nr. SHX1000-G

ELEMAX SHX2000
Abmessungen: B 560 x H 415 x T 340mm
Leistung: 1700 W max.
(1500 W Dauerleistung)
Motor: HONDA GX100,
luftgekühlt, 4-Takt
Spannung: 230V, 50Hz
Gewicht (leer): 22 kg
Extra: 12V DC Ausgang zum Laden der Fahrzeugbatterie
Art. Nr. SHX2000-G

ENGEL CK-100
Einbaumaße: B 520 x H 780 x T 548 mm (ohne Tür 505 mm)
Spannung: 12/24 Volt
Inhalt: 80 Liter
Material: Folienbezogener Polyurethan-Hartschaumkor-pus, Gehäuse Stahlblech
Farbe: einbrennlackiert grau, Tür schwarz glänzend
Gewicht: 29 kg
Temperaturbereich:
+5°C bis > -2°C
**-Gefrierfach,
Elektronisches Thermostat
Leistungsaufnahme: 32 Watt
Art. Nr. SD90F-D-B

ENGEL CK-100 - Mit Einbaurahmen Ersatz für CK-85 (SR-90)

ENGEL CK-47
Einbaumaße: B 385 x H 520 x T 450 mm
Spannung: 12/24 Volt
Inhalt: 40 Liter
Material: Folienbezogener Polyurethan-Hartschaumkorpus
Farbe: Tür Teakholzdekor
Gewicht: 19 kg
Temperaturbereich:
+5°C bis > -2°C
Elektronisches Thermostat
Leistungsaufnahme: 32 Watt
Art. Nr. SB47F-E-T

ENGEL CK-47 - Ersatz für CK-45 (SRBD-047)

ENGEL CK-57
Einbaumaße: B 470 x H 525 x T 580 mm
Spannung: 12/24 Volt
Inhalt: 55 Liter
Material: Folien-bezogener Poly-urethan-Hart-schaumkorpus
Farbe: Tür schwarz glänzend
Gewicht: 20 kg
Temperaturbereich:
+5°C bis > - 2°C
Elektronisches Thermostat
Leistungsaufnahme: 32 Watt
Art. Nr. SB70F

ENGEL CK-57 - Ersatz für CK-65 (SR-65)

ENGEL Zubehör
(weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste)

Transitloks

Transitbags

DC Kabel

Gleichrichter

Aktionskühlbox

ENGEL MR040
Außenmaße: B 630 x H 470 x T 394 mm (ohne Griff)
Innenmaße: B 382 x H 370 x T 264 mm
Spannung: 12/24/230 Volt
Inhalt: 40 Liter
Material: Kunststoffgehäuse
Farbe: Grau mit rot
Gewicht: 22kg
Temperaturbereich:
+5°C bis < -18°C, stufenlos regelbar
Leistungsaufnahme (12 Volt): 32 Watt
Art. Nr. MR040F-G3

A+

The world's finest portable fridges and refrigerators

Nautic Hötzinger
Pummererstrasse 10
A-4020 Linz
Tel: 0664 3831509
www.nauticshop.com
email: natuic@hoetzinger.at

ENGEL by roega
www.roega.com

MARINE · CARAVAN · CAMPING · OUTDOOR · TRUCK · EXPEDITION · JOB&FUN · GRILLFEST · STRANDLEBEN

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Little ENGEL MD14F
Außenmaße:
B 422 x H 395 x T 284 mm
Spannung: 12 Volt
Inhalt: 14 Liter
Material: ABS
Farbe:
Korpus hellgrau,
Deckel dunkelgrau
Gewicht: 11,5 kg
Temperaturbereich:
+5°C bis > -18°C
Stufenlos regelbar
Leistungsaufnahme: 32 Watt
Art. Nr. MD14F

ENGEL MT27F
Außenmaße:
B 538 x H 440 x T 306 mm
Spannung: 12/24/230 Volt
Inhalt: 21 Liter
Material: ABS
Farbe: Korpus hellgrau,
Deckel dunkelgrau
Gewicht: 17 kg
Temperaturbereich:
+5°C bis > -12°C
Stufenlos regelbar
Leistungsaufnahme: 32 Watt
Ø - Laufzeit:
bei 20°C tu = 20%, bei 30°C tu = 30%
Art. Nr. MT27F-G3-D

A+

ENGEL MT35FS
wie MT35F,
jedoch mit Digitalthermometer
Farbe: Silbermetallic
Art. Nr. MT35F-G3-S

A+

ENGEL MT45F
Außenmaße:
B 647 (ohne Griff) x H 508 x T 364 mm
Spannung: 12/24/230 Volt
Inhalt: 40 Liter
Material: Stahlblech einbrennlackiert
Farbe: Korpus hellgrau,
Deckel dunkelgrau
Gewicht: 24 kg
Temperaturbereich:
+5°C bis > -18°C
Stufenlos regelbar
Leistungsaufnahme: 32 Watt
Ø - Laufzeit:
bei 20 °C tu = 25%, bei 30 °C tu = 40%
Art. Nr. MT45F-G3

A+

ENGEL MD60F
Außenmaße:
B 790 (ohne Griff) x H 441 x T 490 mm
Spannung: 12/24 Volt
Inhalt: 60 Liter
Material: Stahlblech einbrennlackiert
Farbe: Korpus hellgrau,
Deckel dunkelgrau
Gewicht: 31 kg
Temperaturbereich: +5°C bis > -18°C
Stufenlos regelbar
Leistungsaufnahme: 52 Watt
Art. Nr. MD60F

ENGEL MD80F-S
Außenmaße:
B 790 (ohne Griff) x H 561 x T 490 mm
Spannung: 12/24 Volt
Inhalt: 80 Liter
Material: Stahlblech
einbrennlackiert
Farbe: Silbermetallic
Gewicht: 39 kg
Temperaturbereich:
+5°C bis > -18°C
Stufenlos regelbar
Leistungsaufnahme:
52 Watt
Art. Nr. MD80F-S

ENGEL MT17F
Außenmaße:
B 536 x H 348 x T 306 mm
Spannung: 12/24/230 Volt
Inhalt: 15 Liter
Material: ABS
Farbe: Korpus hellgrau,
Deckel dunkelgrau
Gewicht: 16 kg
Temperaturbereich:
+5°C bis > -18°C
Stufenlos regelbar
Leistungsaufnahme: 32 Watt
Ø - Laufzeit:
bei 20 °C tu = 15%,
bei 30 °C tu = 20%
Art. Nr. MT17F-G3-D

A+

ENGEL MT35F
Außenmaße:
B 647 (ohne Griff) x H 408 x T 364 mm
Spannung: 12/24/230 Volt
Inhalt: 32 Liter
Material: Stahlblech
einbrennlackiert
Farbe: Korpus hellgrau,
Deckel dunkelgrau
Gewicht: 21 kg
Temperaturbereich:
+5°C bis > -18°C
Stufenlos regelbar
Leistungsaufnahme: 32 Watt
Ø - Laufzeit: bei 20 °C tu = 20%,
bei 30 °C tu = 30%
Art. Nr. MT35F-G3

A+

ENGEL MB40V
Außenmaße:
B 500 x H 630 x T 340 mm
Innenmaße:
B 420 x H 340 x T 260
Spannung: 12/24 Volt
Inhalt: 40 Liter
Material: Stahlblech
Gewicht: 20 kg
Temperaturbereich:
+5°C bis > -15°C
Stufenlos regelbar
Leistungsaufnahme: 32 Watt
Art. Nr. MB40V

Nautic Hötzinger
Pummererstrasse 10
A-4020 Linz
Tel: 0664 3831509
www.nauticshop.com
email: natuic@hoetzinger.at

ENGEL MT45FS
Daten wie MT45F,
jedoch mit Digitalthermometer
Farbe: Silbermetallic
Art. Nr. MT45F-G3-S

A+

ENGEL MD60F-C
Kombigerät mit Normalkühlfach
und Tiefkühlung.
Daten wie MD60F, jedoch
wird nur das Tiefkühlfach geregelt
Art. Nr. MD60F-C

ENGEL MD80F-C-S
Kombigerät mit Normalkühlfach und Tiefkühlung.
Daten wie MD80F-S, jedoch wird nur das Tiefkühlfach geregelt
Farbe: Silbermetallic
Art. Nr. MD80F-C-S